


※本品の規格および外観は、改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



BOCCI

181121 201013 230619

【ダクトレール仕様】

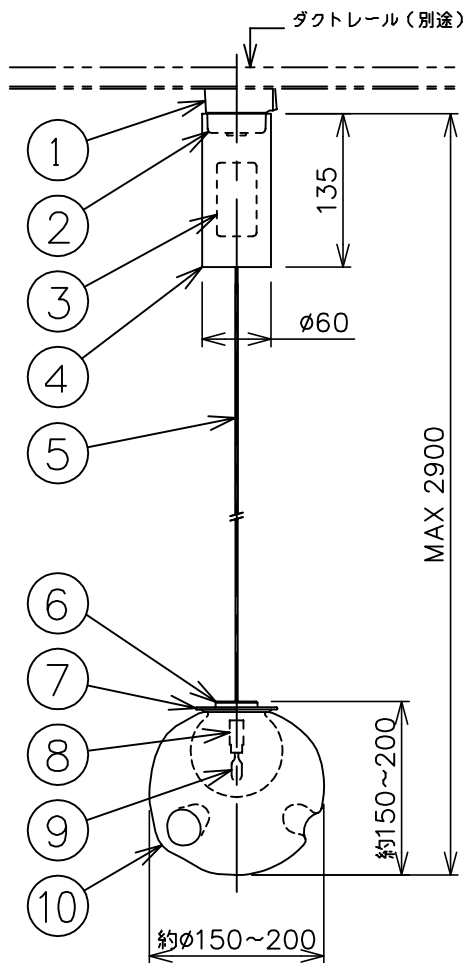

【引掛シーリング仕様】

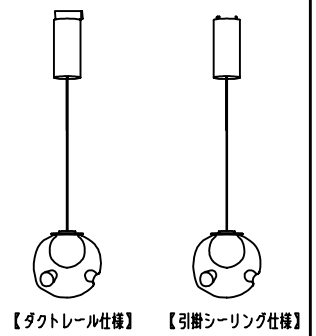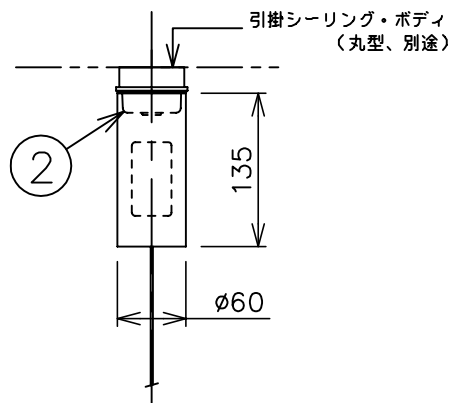

⚠ 安全に関するご注意

- ◇ 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ◇ 天井面取り付け専用器具です。
- ◇ 器具の取り付けは、天井の強度を確認し、器具の質量に耐えられる所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。
- ◇ 傾斜天井には取り付けないでください。
- ◇ 多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないように器具間隔を離してください。

器具仕様

- ◇ トランス内蔵。
- ◇ 調光について。
キセノン仕様につきましては販売店にご相談ください。
LED仕様は調光できません。調光器の付いている回路では使用できません。
- ◇ ランプはこの器具の専用球です。交換の際は販売店でご購入ください。
- ◇ キセノン仕様とLED仕様は互換性はありません。
- ◇ この製品のグローブは個々の大きさが異なるデザインになっていますので、質量も一定ではありません。

使用ランプ	ソケット	定格電圧	周波数	全光束	色温度	演色性
キセノン球 12V 20W (専用ランプ)	G4	AC100V	50Hz/60Hz	196 lm	2,600K	CRI 100
LED球 12V 1.1W (専用ランプ)	G4	AC100V	50Hz/60Hz	130 lm	2,500K	CRI 80

使用トランス	入力電圧	周波数	二次電圧
キセノン球専用トランス (1台使用)	AC100~120V	50Hz/60Hz	DC12V
LED球専用トランス (1台使用)	AC100~240V	50Hz/60Hz	DC12V

品番	部品名	材質	数量	備考	品名
13	キャップ	ステンレス	1	ヘアライン仕上	品名: ダクトレール仕様 BOCCI 28.1 引掛シーリング仕様
12	コード	ステンレス	1	シルバー色	
11	トランスカバー	鋼管	1	シルバーヘアラインメッキ	デザイン: Omer Arbel
10	グローブ	ガラス	1	2重ガラス、指定色内部・乳白色	器具タイプ: 屋内用ペンダント
9	ランプ	---	1	※上記欄参照	ランプ: キセノン球、またはLED球
8	ソケット	---	1	G4	×1灯 ※上記欄参照
7	グローブホルダー	アルミ	1	白色	質量: 1.8kg

単位 : mm 第三角法 (JIS A-4)

スタジオノイ株式会社